


Piedra De Edificio de Old Mill

ELEVACION TIPICA • 75:25 Bono • 1/2" Coyunturas de mortero

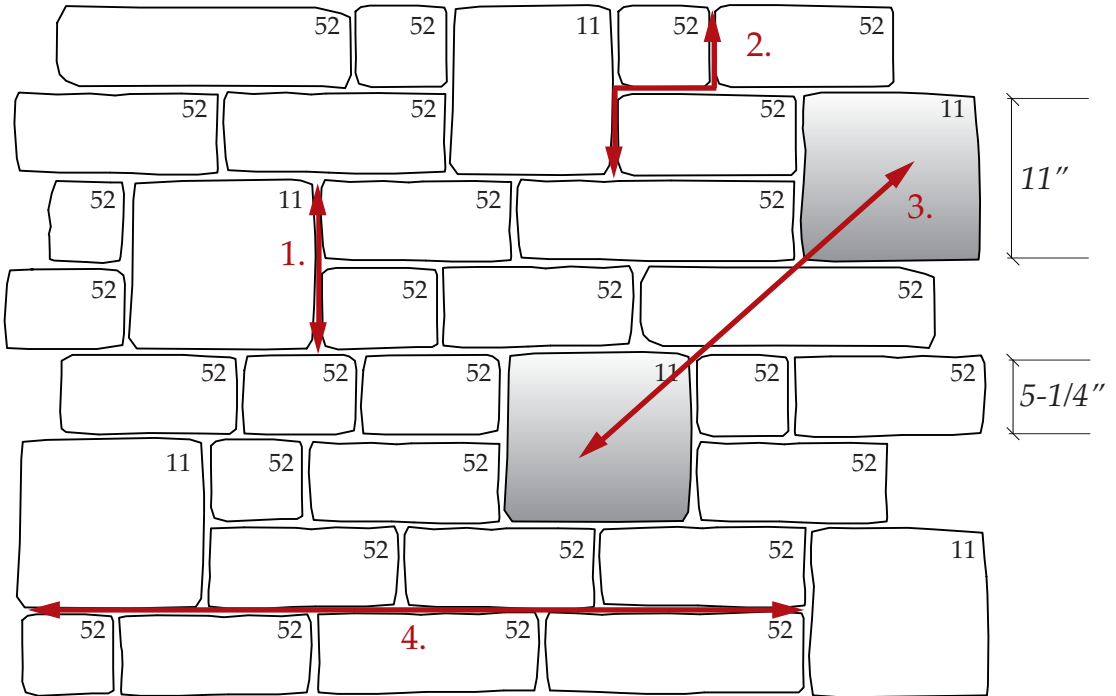

Guias De Instalacion:

1. Dos OLD52 unidades colocaron encima de uno al otro vinculara con un OLD11 unidad.
2. Mantenga un minimo 4" entre coyunturas verticales.
3. El OLD11 unidades no deben tocar el uno al otro, mantener la proporcion estandar de tamaño en la pared, el OLD11 unidades deben ser colocadas aproximadamente 1-1/2 pies aparte.
4. Mantenga 5 – 6 pie la longitud conjunta horizontal dependiendo las dimensiones de la pared.

Evite:

- Crear modela de una caja en la pared.

Tamano	Por Ciento	Los Pedazos* Por 32 Pies Caudrados
OLD52	75%	25
OLD11	25%	4

*Un pedazo es dos pies lineales



ARRISCRAFT™
INTERNATIONAL
BUILDING STONE • BRICK • LIMESTONE

General Shale Brick
Building The American Dream™

Guías Generales de Instalacion

- Arriscraft recomienda el uso de un mezcla de cal de cemento Portland proporcionado a un 1:1:6 proporcion.
- Acabe todos los extremos expuestos de la unidad a fuera de reconnes y apertura.
- Mezcla el material de 3 diferentes paletas para distribuir efectivamente el color en la pared.
- Unidades de albanileria deben ser puestas con cabeza llena y uniones de cama excepto donde son usados para lleran agujeros o ventilacion.
- Mortero debisar de cara trasera para prevenir saliente en cavidad.
- Impida caidas de mortero excesivas cortar mortero de exceso con paleta cuando las unidades son puestas.
- Coloque mortero en coyunturas de cabeza de la unidad para se colocarla en la pared.
- Unir la parte para comprimir fuertemente mortero.
- No reajustan la unidad una vez que ha sido puesto en el lugar.
- Jionar cuando se marque dura la mortero, este tiempo dependera en las propiedades de la mortero y condisiones del tiempo.
- Haga alas coyunturas comprimida suficiente para obtener la mejor resistencia meteorologica.
- Despues del labrado, cualquier mortero de exceso y polvo deberian ser cepillado de la superficie de Albanileria utilizando un cepillo de ceda suave.
- Siga las guias de linea en la hoja de CUIDADO BASICO de Arriscraft.

Perfiles cojuntos opcionales:



Rastrillado



Empaquetado



Cut



Concavo